


CUELLO DE CISNE

EXTENSIBLE



LeciTrailer

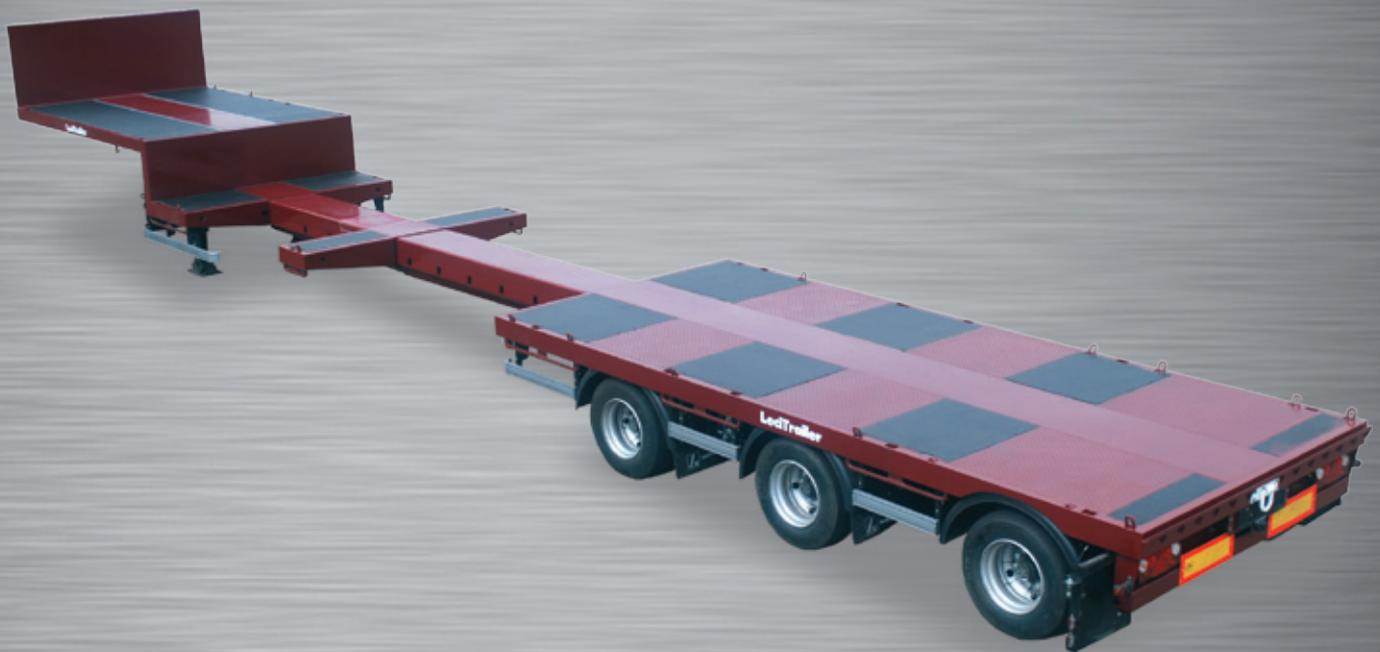

DIMENSIONES

- **Longitud:** 12.350 mm. extensible hasta 18.600 mm.
- **Anchura:** 2.550 mm.
- **Altura 5ª rueda:** 1.150 mm. a 1.250 mm
- **Escalón cuello:** 660 mm.
- **Distancia king-pin:** 750 mm.

ESTRUCTURA

- Largueros de perfil tubular mecanosoldado en acero alto límite elástico.
- Cuello sección doble de 250 mm. Norma ISO 1726.
- Estructura telescópica tubular, con bloqueos neumáticos por extensión.
- Travesaños de perfil plegado en acero de alto límite elástico a una distancia de 400 mm.
- Banda lateral de perfil laminado en caliente, con 11 pares de anillas escamoteables de 2 Tn.
- Antiempotramiento trasero de aluminio.

EJES / SUSPENSIÓN

- 3 ejes.
- Freno de Tambor.
- Suspensión neumática accionada por válvula de 5 vías.

FRENOS

- Instalación de frenos homologada CE de dos circuitos.
- Cabezas de acoplamiento ISO con filtro incorporado.
- EBS+RSS con 1 eje sensorizado. Sistema de ayuda contra el vuelco.

NEUMÁTICOS

- 12 neumáticos. Dimensión 235/75 R 17.5.
- Llave para ruedas.

PIES DE APOYO

- De dos velocidades.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Instalación eléctrica blindada 24 V.
- 3 enchufes ISO: 2 de 7 polos y 1 de 15 polos.
- Grupo óptico de 7 servicios y soporte matrícula.
- Avisador acústico de marcha atrás.

ACABADO

- Estructura metálica granallada (SA2^{1/2}).
- Imprimación Epoxy (2 componentes).
- Esmalte acrílico-poliuretano (2 componentes).
- RAL a escoger.

EQUIPAMIENTO

- Piso de madera estratificado de 30 mm. espesor.
- Frontal de chapa de 1.500 ó 2.000 mm. altura.
- Sistema antriproyección según reglamentación vigente .
- Antiempotramiento lateral abatible.
- Placas "vehículo largo".
- Llave para ruedas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Rueda repuesto medida 235/75 R 17.5.
- Soporte de rueda repuesto en frontal.
- Eje autodireccionable con EBS 4S/2M+1.
- Elevador de eje.
- Cuentakilómetros.
- EBS+RSS con 2 ejes sensorizados.
- Manómetro control de carga.
- Piso de madera maciza de 34 mm espesor, con omegas galvanizadas.
- Piso de chapa lisa 4 mm.
- Piso de chapa lagrimada 4/6 mm.

- Enganches para portacontenedor.
- Casquillos y postes tubulares en banda, retención carga.
- Tornos y ganchos de amarre carga.
- Cajón de herramientas en PVC.
- Extintor de 6 kg. de capacidad y porta-extintor.
- Depósito de agua de 30 litros en PVC.
- Kit señalización de transporte excepcional.
- Perfil trasero para soporte de rampas.
- Perfil en cuello para soporte de rampas y rampas de aluminio de acceso a cuello.

